

RECTUS  
PUSH


# Rectus Kupplung mit Push-In.

Das praktische Schlauch-Stecksystem für RECTUS Serie 20 und 21.

Ab sofort müssen Sie auch bei den bewährten RECTUS Schnellverschluss-Kupplungssystemen der Serien 20 und 21 auf das praktische und schnelle Push-In Stecksystem für die Schlauchmontage nicht mehr verzichten. Für Sie heißt das noch mehr Flexibilität bei Applikationen in denen die Schläuche oft gewechselt werden müssen und häufig ge- und entkuppelt wird. Egal ob für Luft-, Öl- oder Wasser-Anwendungen, die hochwertigen Materialien und die zuverlässige Technik machen die neuen Anschlusstypen zur echten Alternative für bestehende Kupplungssysteme.

Vorbei die Zeit der aufwändigen Montagearbeiten zum Wechseln eines Schlauches unter beengten Platzverhältnissen. Mit den innovativen Push-In Patronen ist das Schlauchwechseln mit einem Handgriff in Sekunden erledigt. Die Verbindungen sind dabei auch unter Druck immer sicher und zuverlässig, ganz so wie Sie es von unseren anderen Kupplungssystemen gewohnt sind. Also – sind Sie bereit für die schnellste Art Schläuche zu montieren? Auf die Plätze - Push-In.

Schlauch montieren und demontieren in Sekunden.

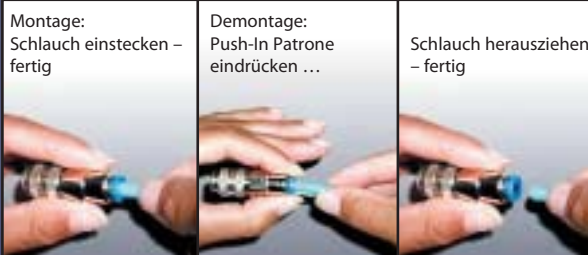

Weitere Informationen und Auskünfte über technische Details und Speziallösungen erhalten Sie direkt bei unserer technischen Beratung oder auf unserer Internetseite.

Beratung und Informationen unter:

☎ 07151 7 26 26

☎ Fax 07151 7 42 01

✉ info@rectus-regional-sued.de

🌐 www.rectus-regional-sued.de




Kupplung und Stecknippel der RECTUS Serie 20 bzw. 21 mit integrierter Push-In Patrone für Schläuche.


RECTUS 

REGIONAL  
COMPETENCE  
CENTER

# Serie 20KA Nennweite 2,7 = 6 mm<sup>2</sup>



Verschlusskupplung




Stecknippel

**Material**  
 Gewindestück MS, vernickelt  
 Ventilkörper MS, vernickelt  
 Entriegelungshülse MS, vernickelt  
 Ventil MS 58  
 Federn Edelstahl 1.4310  
 Kugeln Edelstahl 1.4034  
 Dichtungen NBR  
 Push-In Patrone POM  
 Zahnscheibe Edelstahl  
 Dichtung NBR

**Technische Daten**  
 Betriebsdruck 17 bar  
 Berstdruck 100 bar\* (ohne Schlauch)  
 Vakuum 98%/980 mbar/  
 685 mmHG


\* bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Durchflussdiagramme

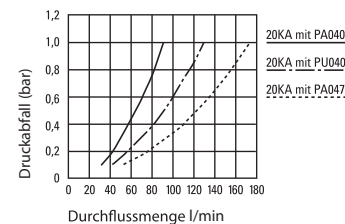


Serie	Artikel	Anschluss	SW	L	D	Bestell-Nr.	Preis €
20KA	Verschlusskupplung	Push-In 4 mm	10	35	10	20KARP04MPN	9,28
20SF	Stecknippel	Push-In 4 mm	10	35	10	20SFRP04MPN	3,56

# Serie 21KA Nennweite 5 = 20 mm<sup>2</sup>



Verschlusskupplung




Stecknippel

**Material**  
 Gewindestück MS, vernickelt  
 Ventilkörper MS, vernickelt  
 Entriegelungshülse MS, vernickelt  
 Ventil MS 58  
 Federn Edelstahl 1.4310  
 Kugeln Edelstahl 1.4034  
 Dichtungen NBR  
 Push-In Patrone POM  
 Zahnscheibe Edelstahl  
 Dichtung NBR

**Technische Daten**  
 Betriebsdruck 17 bar  
 Berstdruck 100 bar\* (ohne Schlauch)  
 Vakuum 98%/980 mbar/  
 685 mmHG

\* bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Durchflussdiagramme

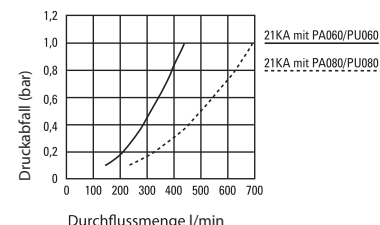

Serie	Artikel	Anschluss	SW	L	D	Bestell-Nr.	Preis €
21KA	Verschlusskupplung	Push-In 6 mm	14	43,5	13,2	21KARP06MPN	9,42
21KA	Verschlusskupplung	Push-In 8 mm	17	48,0	15,4	21KARP08MPN	9,42
21SF	Stecknippel	Push-In 6 mm	14	30,5	13,2	21SFRP06MPN	3,56
21SF	Stecknippel	Push-In 8 mm	17	37,0	15,4	21SFRP08MPN	3,56

# RECTULASTIC aus Nylon 12 / RECTUFLEX aus Polyurethan

**Passende Schläuche**

Für eine reibungslose Anwendung unserer Push-In Kupplungen eignen sich nur hochwertige, kalibrierte Schläuche. In unserem Programm bieten wir Ihnen eine Reihe optimal abgestimmter Schlauch-Lösungen. Im folgenden ein Auszug aus dem Lieferprogramm. Eine umfassende Übersicht erhalten Sie in unserem aktuellen Katalog.

Schlauch	Abmessungen	Farbe*	25 m	Preis €	50 m	Preis €	100 m	Preis €
RECTULASTIC (Nylon 12)	2,0mm x 4,0mm	blau	PA 040/025/03	18,09	PA 040/050/03	34,83	PA 040/100/03	69,66
	2,7mm x 4,0mm	blau	PA 047/025/03	12,42	PA 047/050/03	29,25	PA 047/100/03	65,13
	4,0mm x 6,0mm	blau	PA 060/025/03	27,13	PA 060/050/03	66,64	PA 060/100/03	133,23
	6,0mm x 8,0mm	blau	PA 080/025/03	40,70	PA 080/050/03	98,56	PA 080/100/03	195,39
RECTUFLEX (Polyurethan)	2,5mm x 4,0mm	blau	PU 040/025/03	16,92	PU 040/050/03	37,61	PU 040/100/03	97,93
	4,0mm x 6,0mm	blau	PU 060/025/03	33,15	PU 060/050/03	66,29	PU 060/100/03	120,05
	6,0mm x 8,0mm	blau	PU 080/025/03	47,20	PU 080/050/03	92,95	PU 080/100/03	113,52

\* Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich

**Bestellhinweise**

Die neuen Kupplungen und Stecknippel der Serien 20 und 21 mit Push-In Anschlüssen erhalten Sie hier.

## Beratung und Informationen unter:

- 07151 7 26 26
- 07151 7 42 01
- info@rectus-regional-sued.de
- www.rectus-regional-sued.de

